

1KROT


КАУЧУКОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАУЧУКОВЫХ ПОКРЫТИЙ



Здравоохранение

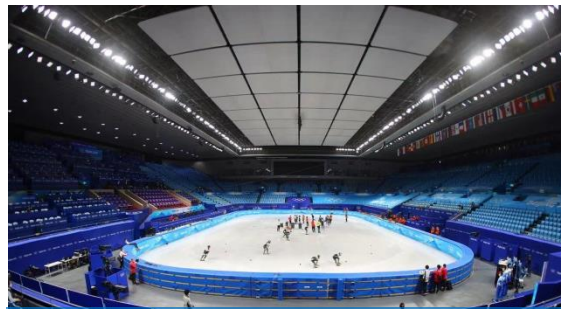

Спортивные объекты



Общественные здания



Образование




Транспорт



Бизнес центры



Легкая промышленность

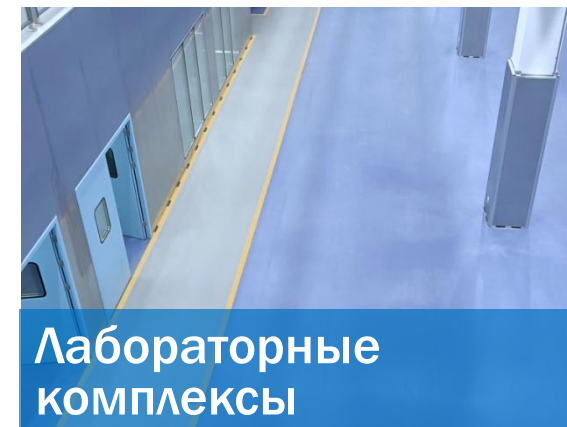

Лабораторные комплексы

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ



KROT - торговая марка компании XINGTAI KEYATE RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD, страна КНР. Компания образована в 2006 году, Пекин, КНР.

KROT - крупный производитель серии напольных покрытий из каучука. Компания располагает своим научно-исследовательским институтом и всесторонней системой контроля качества продукции.

Причины выбрать каучуковые покрытия **KROT** :

- Гарантия качества, защита окружающей среды;
- Профессиональная команда;
- Оснащение и технологии производства;
- Научно-исследовательская база;
- Основной поставщик напольных покрытий для Олимпийских Игр 2022 года.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КАУЧУКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Состав:

Смесь высококачественного натурального и искусственного каучука; минералы натурального происхождения.

Экологически чистые натуральные цветные пигменты без тяжелых металлов и других вредных веществ.

Не содержит ПВХ, формальдегиды, пластификаторы, галогены и хлористые органические соединения.

Эксплуатационные свойства:

Эластичный материал.

Не дает усадку, не рассыхается.

Высокая износостойчивость.



КАУЧУК В РУЛОНАХ



Вулканизация под высоким давлением и температурой $\sim 180^{\circ}\text{C}$.

Сырьевой материал проходит между горячим валом и прижимной стальной лентой.

Рулон: ширина 1,22 м, длина 12-15 м.

Поверхность гладкая или рельефная.
Толщина: От 2,0 мм до 4,0мм.

Широкая цветовая гамма.

КАУЧУК В РУЛОНАХ



КАУЧУКОВАЯ ПЛИТКА



ПРОДУКТ ПРЕМИУМ КЛАССА С МАКСИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ

Вулканизация и выдержка под давлением 1200 тонн в течение нескольких минут.

Широкая цветовая гамма.

Размеры: 600*600 мм и 1000*1000 мм.

Дизайны рельефа поверхности: гладкая, рельефная, «битая молотком», «кнопка».

Толщина плитки: от 3 мм до 10 мм.

Сферы применения:

Спорт, образование, офисы, легкая промышленность, общественные здания, аэропорты / вокзалы.



КАУЧУКОВАЯ ПЛИТКА

ВЫБОР ТОЛЩИНЫ ПЛИТКИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Толщины от 3,0 до 4,0мм

Учебные, медицинские учреждения, офисы, общественные здания, аэропорты, вокзалы, выставочные залы, предприятия легкой промышленности.

Толщины от 6 до 10 мм

Спортивные объекты

- Толщина от 6 мм

Умеренная нагрузка на спортивном объекте


- Толщина 8 и 10 мм

Тяжелая нагрузка в фитнес зале


- Толщина 9,0 и 10 мм

Ледовые площадки


КАУЧУКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ




КР01




КР02




КР03




КР04




КР05




КР06




КР07




КР08




КР09




КР10



КР11




КР12



КР13





КР14




КР15



КР16




СТУПЕНИ

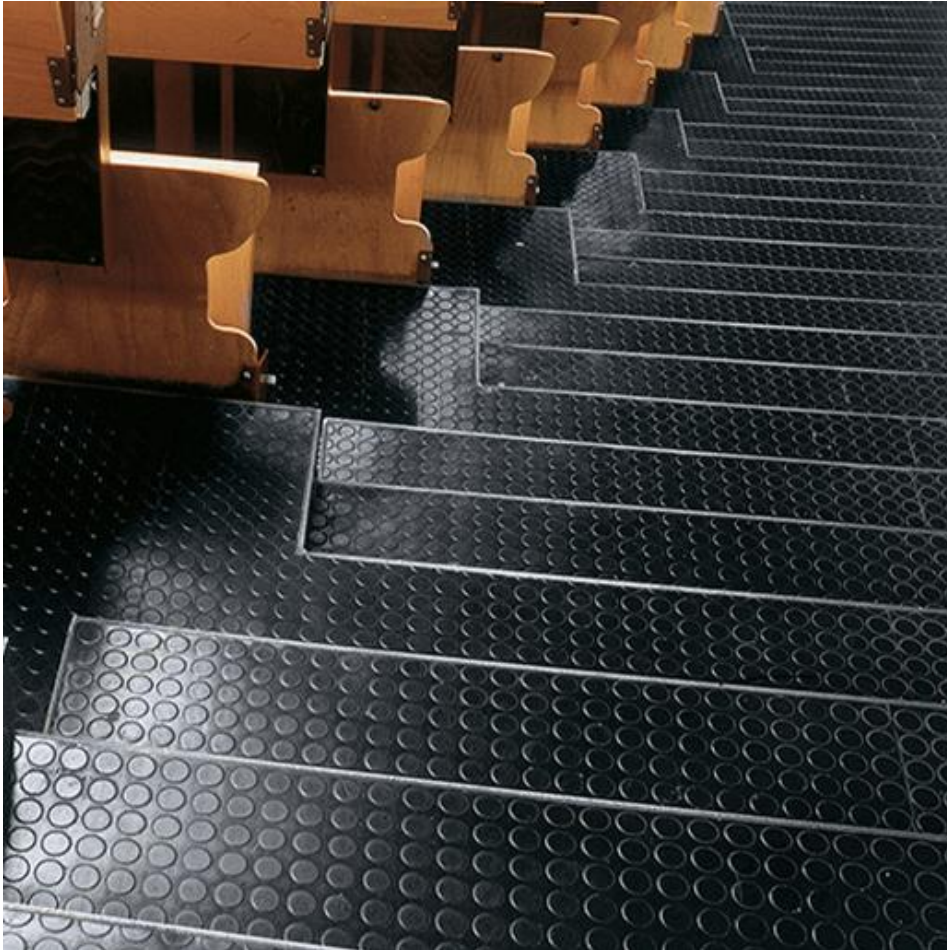

Цельнолитые ступени

Технические характеристики:

- Ширина ступени: от 0,9 м до 1,8 м
- Длина (ступень + нос + подступенок): 505 мм
- Толщина ступени: 4,0 мм
- Для всех дизайнов ступень имеет поверхность «Кнопка»
- Цвет на выбор

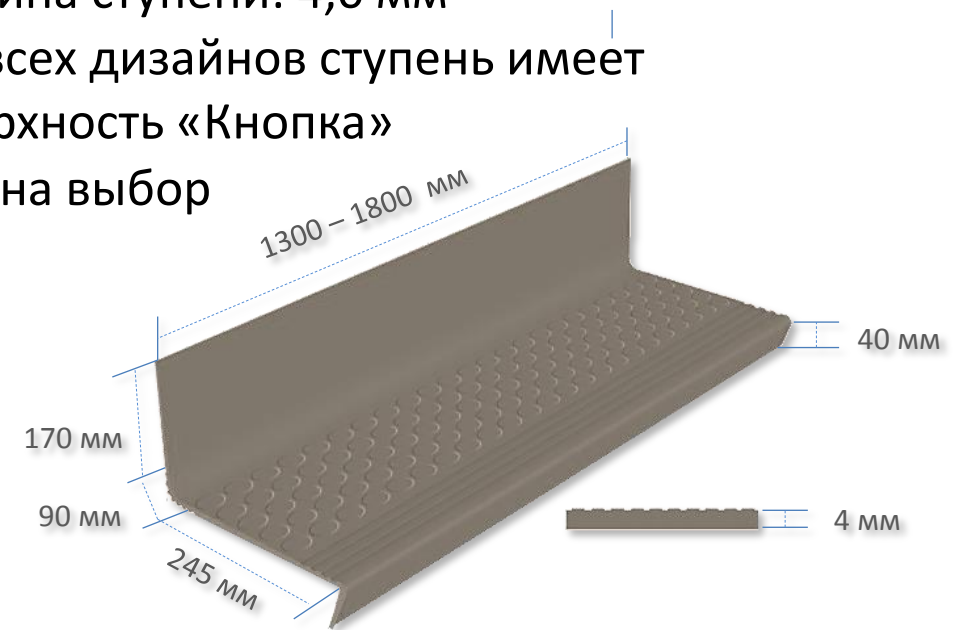


КАУЧУКОВАЯ ПЛИТКА С ЗАМКОМ

Замковое соединение «Ласточкин хвост»

Для плитки толщиной от 5 мм до 10 мм возможно делать соединение «ласточкин хвост».

- Быстрая укладка без применения клея.
- Подходит для фитнес-залов.

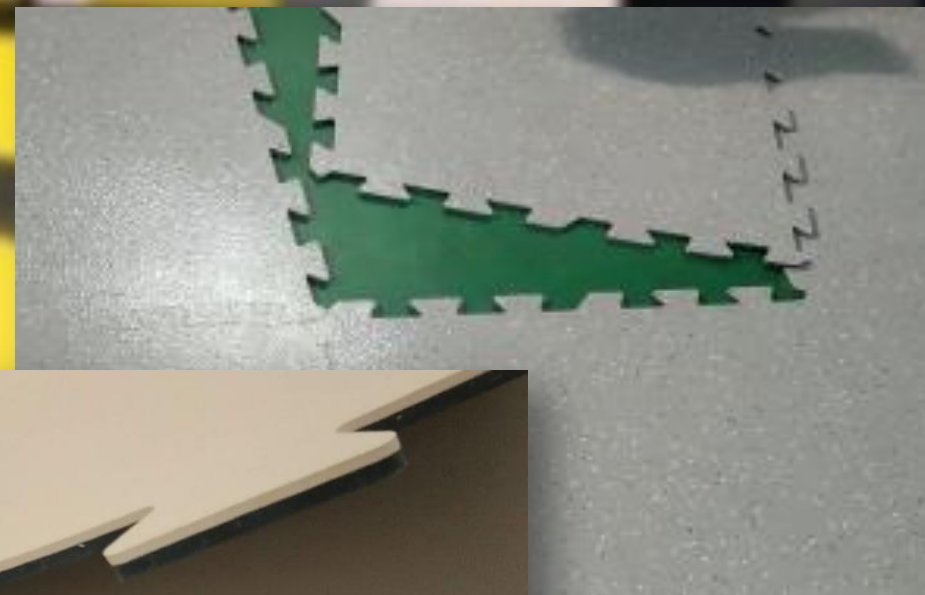

Интарсии

Интарсия – броский декоративный элемент, который привлекает внимание и придает пространству индивидуальность.

В помещении можно сделать акценты врезными элементами на напольном покрытии.

Это могут быть элементы корпоративного стиля или мозаичный дизайн.

- Минимальный размер элемента 15 мм.



ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ	НОРМАТИВЫ	СТАНДАРТЫ
Общая толщина	±0,20 мм	Соответствует	EN428	согласно стандарту EN 12199 ±0.20 мм
Размерная стабильность и скручивание в результате нагрева	Допустимо: ± 0,4%	Соответствует	EN434	согласно стандарту EN 434/ ISO 2399
Эластичность / гибкость	Диаметр: 20 мм нет трещин	Соответствует	EN435	согласно стандарту EN ISO 24344 методы определения гибкости и прогиба упругих напольных покрытий: диаметр 20 мм без трещин
Устойчивость к окуркам и горящим сигаретам	Уровень 3 или выше	Соответствует	EN1399	Процедура А (при окурках): уровень 4 Процедура В (при горячей сигарете): уровень 3
Остаточная деформация	≤ 0,20 мм	Соответствует	EN433	среднее значение ≤0.25 mm
Степень твердости (по шкале Shore)	≥ 75	Соответствует	HG/T3747.1	≥75
Прочность на разрыв	≥ 20	Соответствует	GB/T529	≥20Н/мм
Износостойкость	≤ 250мм ³	Соответствует	DIN51130	≤250 мм ³
Звукопоглощение	≥ 8дБ			стандарт отсутствует
Выброс формальдегида	/	Соответствует		
Класс антискольжения	≥ R8		DIN 51 130	Степень противоскольжения по стандарту BGR 181
Температура хрупкости	≤ -15°C			такие характеристики отсутствуют

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)
№ RU.C-CN.ПБ68.B.01371/23



ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ОПУС-КОНТРАКТ» (ООО «ОПУС-КОНТРАКТ»),
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127015, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА №2.
ОГРН 1117746915582, ИНН 7715891358, Телефон: +74952150120, адрес электронной почты: info@opuscontract.ru.
Действител с 15.11.2022 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«XINGTAI KEYATE RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, Tangzhuang village Dongfang Township Longyao County Xingtai City, Hebei Province.
Телефон: +819 0319-5206069, адрес электронной почты: 2286512391@QQ.com.
Глобальный номер местоположения GLN: 6929968735608.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@rskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Покрывает напольные эластичные на основе каучука, наименования «KROT», тип исполнения: рулон, плитка, цельнолитые лестничные ступени, толщиной от 2 до 22 мм, поверхностной плотностью от 3,0 до 35,0 кг/м², коллекции: Maya series, Cluiji series, Yunshang series, Hexie series, Radian-Floating point series, Longdu series, Huanxi series, Longyan series, Longyu series, Ice rink series, Cym series, Subway series, Hangony series, Slat series, Inspiration series, Ulidre series, Ultra series, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.19.20
код ТН ВЭД ЕАЭС 4008 21 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № ППБ-358/04-2023 от 12.04.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРИБ.RU.ИИ90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/03-03/23 от 18.03.2023 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схемы сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.
Условия хранения: внутри помещений, при температуре более +5 °С. Гарантийный срок хранения – 10 лет. Срок службы – 3 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.04.2023 по 13.04.2028

Руководитель (инициалы, фамилия, имя, отчество) органа по сертификации: Грецкий Николай Михайлович (подпись)

Инженер-аудитор (инициалы, фамилия, имя, отчество): Цидлов Алексей Владимирович (подпись)



*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3234287/basInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU.C-CN.ПБ68.B.01371/23
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)
На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нерапространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.04.2023 по 13.04.2028

Руководитель (инициалы, фамилия, имя, отчество) органа по сертификации: Грецкий Николай Михайлович (подпись)

Инженер-аудитор (инициалы, фамилия, имя, отчество): Цидлов Алексей Владимирович (подпись)



*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3234287/basInfo>

Description Of Product Service Life


1. "KROT" rubber flooring is made of high quality environmental protection rubber raw materials vulcanized production, does not contain heavy metals, nitrosamines and formaldehyde and other harmful substances, to ensure the indoor green air quality;

2. Rubber itself has a strong wear resistance, high impact resistance, with a very long service life

3. Excellent stability

4. Foot comfort, permanent elasticity

Due to the excellent performance advantages of the product, under the conditions of construction specifications and better maintenance, the service life of the rubber floor can be more than 15 years except for the impact of non-human factors on the use of the floor.



XINGTAI KEYATE RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD

КАУЧУКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ KROT | КОНТАКТЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
XINGTAI KEYATE RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD

ИМПОРТЕР И ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РФ:
ОПУС-Контракт ООО, ИНН 7715891358, ОГРН 1117746915582
opuscontract.ru

